DIM.	TOL.
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

P/N	A
10331AA0008.0	8.0
10331AA0010.0	10.0
10331AA0011.0	11.0
10331AA0016.0	16.0
10331AA0019.0	19.0
10331AA0021.0	21.0
10331AA0026.0	26.0
10331AA0031.0	31.0
10331AA0034.0	34.0
10331AA0035.0	35.0

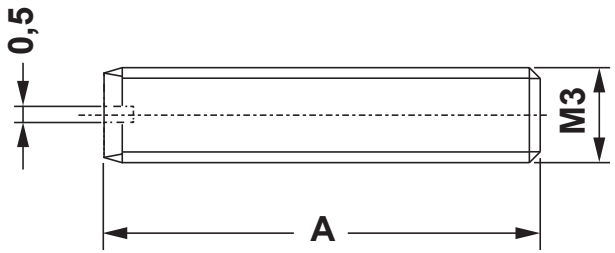

ESTIMATE ACCORDING: EN ISO 24766 (DIN 551)

	DESCRIPTION	
	MATERIAL: PA 6	
	COLOUR: NATURAL	
	WORKING TEMPERATURE: -30°C ~ +100° C	
REV.		DATE

TITLE: **THREADED PINS WITH SLIT**

DWG UNIT: MM

Modelled in RHINO 4.0

FILE:

DwN: 11/05/21

ChkD:

TOLLERANCES UNLESS NOTED

SEE ABOVE

SHEET: 1 OF 1

DT:21.05.11.XXXXX.0.E.

Part Number: SEE TABLE

SCALE:

NTS

fastpoint