


DIM.	TOL.
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

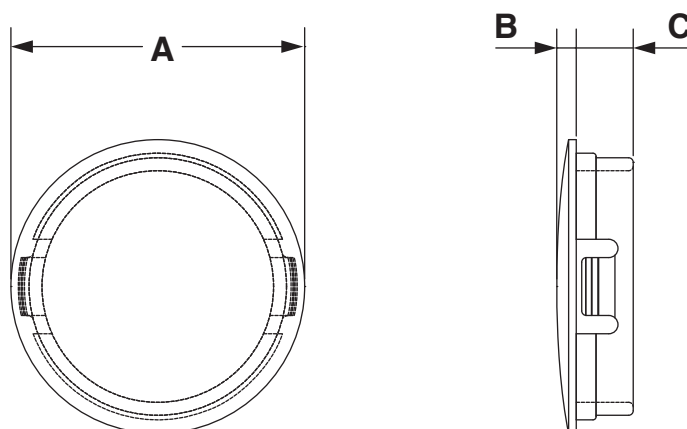

PART NO	A	B	C	HOLE	THICKNESS
5770AA01	Ø 6,4	1,6	4,3	Ø 4,8	1,6
5750AA01	Ø 7,1	1,6	4,8	Ø 5,5	1,6
5771AA01	Ø 7,9	1,6	6,3	Ø 6,4	1,6
5751AA01	Ø 8,7	1,6	4,8	Ø 7,1	1,6
5752AA01	Ø 9,5	1,6	4,8	Ø 7,9	1,6
5772AA01	Ø 9,5	1,6	6,3	Ø 7,9	1,6
5753AA01	Ø 10,3	1,6	4,8	Ø 8,7	1,6
5754AA01	Ø 11,9	1,6	4,8	Ø 9,5	1,6
5755AA01	Ø 11,9	1,6	4,8	Ø 10,3	1,6
5756AA01	Ø 13,5	1,6	4,8	Ø 11,1	1,6
5757AA01	Ø 13,5	1,6	4,8	Ø 11,9	1,6
5758AA01	Ø 14,7	1,6	4,8	Ø 12,7	1,6
5759AA01	Ø 15,1	1,6	4,8	Ø 13,5	1,6
5760AA01	Ø 17,5	1,6	4,8	Ø 15,1	1,6
5761AA01	Ø 18,3	1,6	4,8	Ø 15,9	1,6
5762AA01	Ø 21,4	1,6	4,8	Ø 19,0	1,6
5763AA01	Ø 22,6	1,6	4,8	Ø 19,8	1,6
5764AA01	Ø 24,6	1,6	4,8	Ø 22,2	1,6

WORKING TEMPERATURE -40°C ~ +105°C

				TITLE	
				ROUND PLUG	
				MATERIAL	DATE
SEE TABLE				PA 66 V2 (UL94)	10/02/2017
DRAWING NUMBER				HARDNESS	DRAWN
17.02.10.57XX.0.E					R.F.
PART NUMBER				COLOR	CHECK
SEE TABLE				BLACK	
SIZE	SCALE	UNIT	REV	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	APPROVED
A4	NTS	mm	A	SEE ABOVE	