


DIM.	TOL.
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY



P/N	A	B	C	Hole	Max. Thickness
5773AA01	11,9	1,6	8,7	Ø9,5	3,2
5774AA01	13,5	1,6	8,7	Ø11,1	3,2
5775AA01	14,7	1,6	8,7	Ø12,7	3,2
5776AA01	16,7	1,6	8,7	Ø14,3	3,2
5777AA01	18,2	1,6	8,7	Ø15,9	3,2
5778AA01	19,8	1,6	8,7	Ø17,4	3,2
5779AA01	23,4	1,6	8,7	Ø19,1	3,2
5780AA01	25,1	1,6	8,7	Ø20,6	3,2
5781AA01	25,8	1,6	9,9	Ø22,2	3,2
5782AA01	30,6	1,6	9,9	Ø25,4	3,2
5783AA01	30,9	1,6	9,9	Ø27,8-28,6	3,2
5784AA01	33,8	1,6	9,9	Ø30,1	3,2
5785AA01	34,9	1,6	9,9	Ø31,8	3,2
5786AA01	38,1	1,6	9,9	Ø34,9	3,2
5787AA01	42,4	1,6	9,9	Ø38,1	3,2
14105AA01	45,7	1,6	9,9	Ø41,3	3,2
5788AA01	48,4	1,6	9,9	Ø44,5	3,2
5789AA01	55,1	2,0	9,9	Ø50,8	3,2
5790AA01	59,5	2,8	16,3	Ø53,2-54,0	6,4
5791AA01	61,5	2,8	16,3	Ø57,2	6,4
5793AA01	80,5	2,8	16,3	Ø76,2	6,4
5794AA01	92,9	2,8	16,3	Ø85,7	6,4
5795AA01	92,9	2,8	16,3	Ø88,9	6,4
5796AA01	105,6	2,8	16,3	Ø101,6	6,4

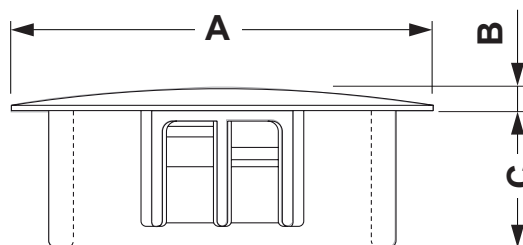

NOTES:

WORKING TEMPERATURE: -35°C ~ +85°C

PARTS MAY APPEAR WITH ONE OR TWO LOCKING MECHANISMS PER SIDE.

				TITLE PLUGS	
				MATERIAL PA66 V2 (UL94)	DATE 07/05/2021
PART NUMBER SEE TABLE				DRAWN R.F.	
				DRAWING NUMBER 21.05.07.XXXX.0.E	
SIZE A4				COLOR BLACK	
				SCALE NTS	
UNIT mm.		REV A		CHECK	
				UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE SEE ABOVE	
APPROVED				CHECK	
				APPROVED	